


АНТЕНА «ПАВУК», СТОЯНКОВИЙ ВАРІАНТ

Виносна антена українського виробництва, що збільшує максимальну дистанцію радіозв'язку в середньому в 3 рази.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:


1. Кабель для винесення антени (10м).
2. Три комплекти антенних елементів (центральный штир і три протизаги в кожному). Кожен колір на певний піддіапазон:
 - зелений для піддіапазону 136-147 МГц;
 - жовтий для піддіапазону 146-158 МГц;
 - червоний для піддіапазону 157-174 МГц.Якщо не знаєте, на якій частоті працюєте, вибирайте жовтий комплект. Він налаштований на середину діапазону VHF.
3. Перехідник для носимих радіостанцій Motorola.

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБИРАННЯ АНТЕНИ:

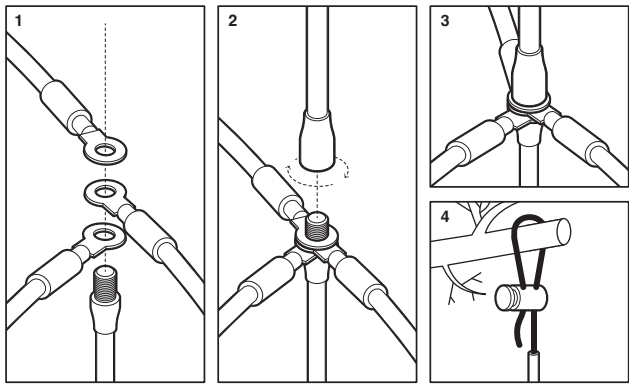


1. Під'єднайте три протизаги до центрального штиря.
2. Зафіксуйте основною частиною кабелю.
3. Розподіліть протизаги в різні боки й щільно закрутіть.
4. Підвісьте антену якомога вище й подальше від інших предметів, використовуючи мотузку на кінці центрального штиря, наприклад, до труб, гілок дерев, стовпів тощо.

ЯК ПІД'ЄДНАТИ ДО РАДІОСТАНЦІЇ MOTOROLA:

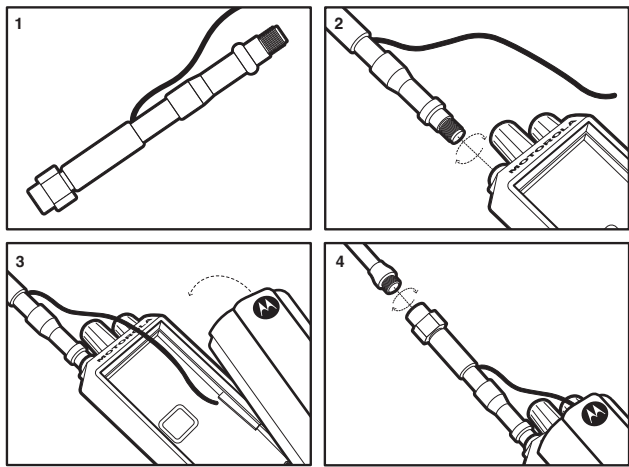

1. Використовуйте перехідник для носимих радіостанцій Motorola.
2. Вкрутіть його в рацію замість антени.
3. Заведіть хвостик-оплетку перехідника, щоб був контакт із шасі, але не було контакту з клемми акумулятору. Притисніть акумулятором.
4. З'єднайте другий кінець перехідника з кабелем, що веде до антени.

ЗАСТОСУВАННЯ:

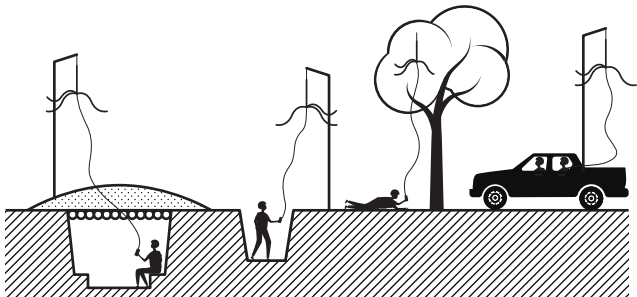


ДОПОМОГА Й ЗАМОВЛЕННЯ:
+380 93 528 77 54

pavuk.net

ВИНОСНА
VHF
АНТЕНА

ПАВУК

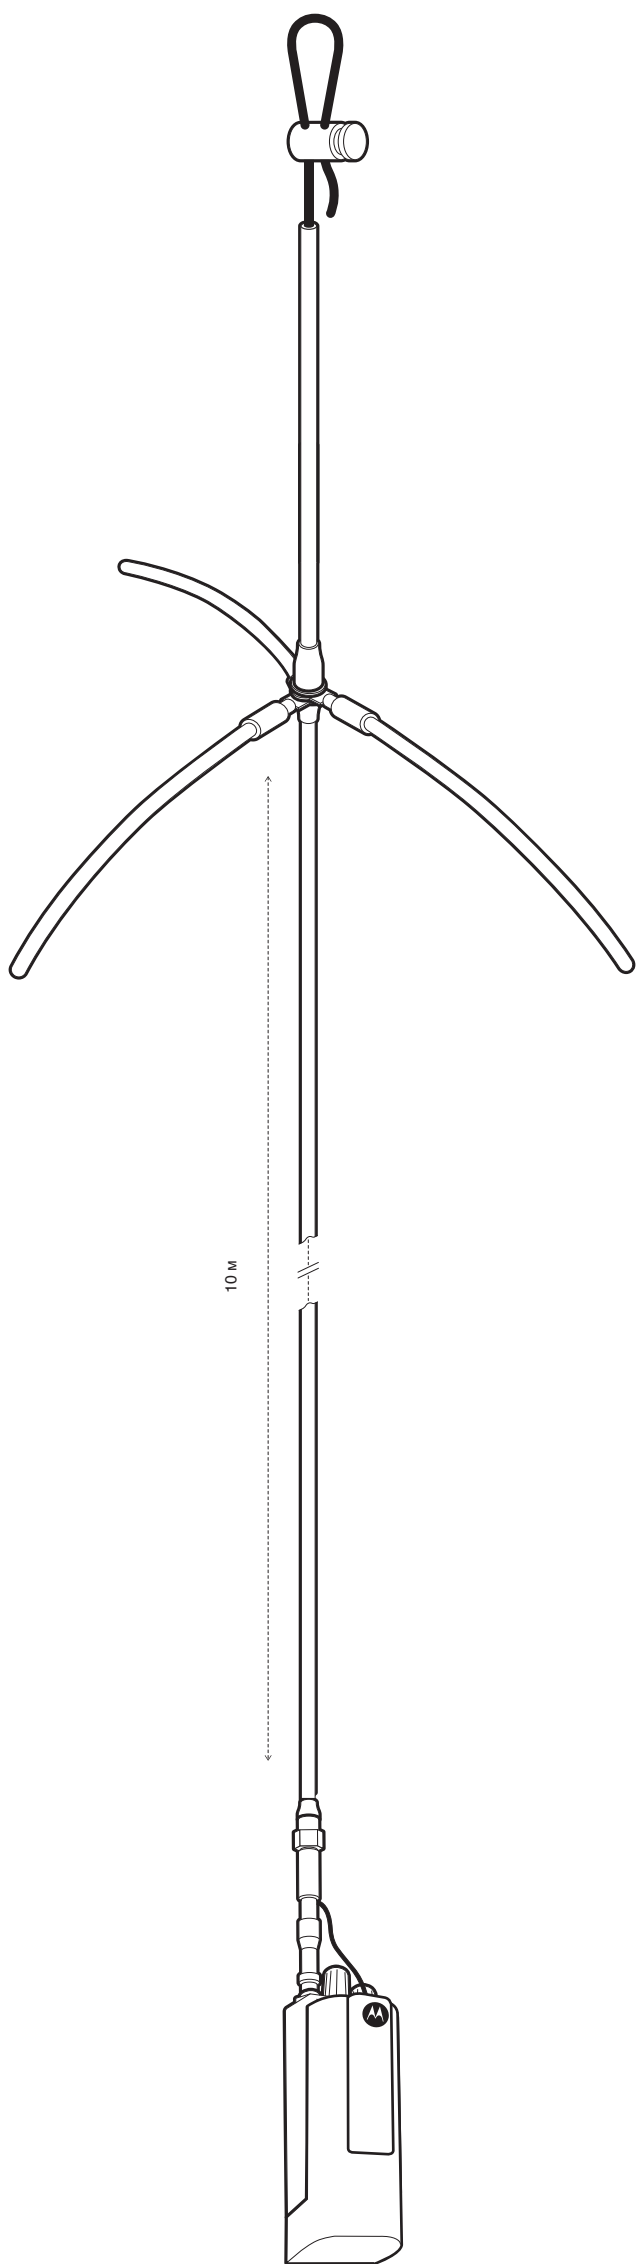

ВИНОСНА
VHF
АНТЕНА

ПАВУК